

新発売

SPACE SHINE®「PRIMER COAT」

スペースシャイン

「プライマーコート」

ワックス下地硬化剤

夢の  
コート剤  
水性アクリル密着剤



下地剤の  
10冠王  
白コート剤

イコール



コート剤の  
10冠王

様々な素材に塗布可能



テラゾー



フローリング



焼付塗布・ステンレス


…等々

- 1 上部の「ワックスを硬化させる」  
高速バフを掛けるとすぐ硬化する
- 2 いろいろな床材に密着可能  
木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー・各種床材
- 3 耐水性のため屋外使用可能  
屋外に塗布すれば雨漏り防止
- 4 床・壁に塗布可能  
防腐蚀・防カビ・防汚効果
- 5 熱に強く黄変しない  
100度まで耐熱性・耐変色性
- 6 ハクリが簡単に出来る  
ハクリ剤はスペースショット「外壁用」
- 7 伸縮性  
膨張・伸縮しても割れにくい
- 8 ニオイが非常に少ない  
ニオイが気にならない
- 9 誰でもレベリング可能  
誰でも簡単に塗布可能(モップ等)
- 10 環境対応  
VOC対応



1ガロン  
(約4kg)

# プライマーコート剤のみで 木もコンクリートも常に水を弾く

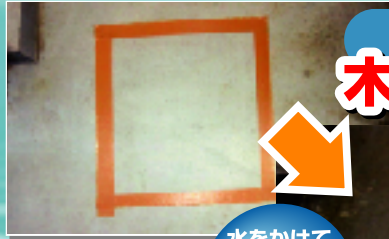

水をかけて  
**30**  
分後



水をかけて  
**30**  
分後



## 汚れも簡単に落ちる



**SPACE SHINE® PRIMER COAT**  
スペースシャイン「プライマーコート」  
ワックス下地硬化剤

種類	水性アクリル系エマルジョン	液性	弱アルカリ PH 7.0~8.0
成分	アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛、酸化鉄、酸化チタン、シリカ		

**【使用可能素材】** 木・コンクリート・Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮  
アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン、各種床材 ※シリコン・ポリプロピレン・フッ素は使用不可です。

**【塗布の仕方】** ●床の場合／①プライマーは、薄く一層塗布して下さい。②プライマー乾燥後スペースシャイン「多用途ワックス」を薄く4回塗布して下さい。乾燥後必ず高速バフを掛けて、最後は静電気防止のためスペースショット「外壁用」を100倍位薄めてモップ等で拭き上げてください。

●壁の場合／①プライマーは、薄く一層塗布してください。②プライマー乾燥後、別売品 水性塗料トップクリアー(透明・色付もあります)を3層塗布して終わりです。床も壁もかなり硬い膜が出来て、水・油・落書き防止・ガム接着防止になります。

剥離剤は、スペースショット「外壁用」の原液で除去できます。壁のみ専用剥離剤シャインストリッパー使用。

**【標準使用量】** 約400m<sup>2</sup>/1ガロン 3.785L

- 【使用方法】**
- ①塗布する床面のごみ・汚れ・土砂等を完全に除去します。そして、必ず綺麗に水洗いして下さい。
  - ②古いワックスをはく離してからスペースショットまたは中性洗剤で表面洗浄して下さい。その後、十分に水洗いをして(2回)、完全に乾燥してから塗布して下さい。
  - ③床面乾燥後、床面にムラ無く均一に薄く塗布する。乾燥後スペースシャイン「多用途ワックス」を塗布して下さい。どんなに薄く塗布しても艶が出ますので、安心して作業して下さい。(4回塗布)
  - ④ドライヤー(送風乾燥機)または自然乾燥。
  - ⑤乾燥後バフ掛けを途中も含めて2回以上して下さい。密着剤が硬化します。
  - ⑥塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常に綺麗なものを使用して下さい。
  - ⑦表面洗浄でスペースショット「外壁用」を使用する場合は、50倍以上希釈して下さい。
  - ⑧高速パッドは、コットンパッド・ナチュラルパッド(獣毛入り)・白、ピンクパッド使用。

**【使用上の注意】** ●用途以外は使用しないで下さい。●ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないで下さい。●他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。●気温が5度以下や湿度が80%以上の場合は、中止して下さい。●容器・計量計・カップ・バケツ・モップ等の物は専用にして下さい。●一旦使用した密着剤は、元の容器に入れないで下さい。●密着剤が、衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。●密着剤使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにして下さい。●残った密着剤は、直射日光・低温の場所を避けて保存して下さい。●金属製バケツに密着剤を入れないで下さい。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないで下さい。●排水溝、小川、河川または地面に廃棄しないで下さい。●作業中はゴム手袋等を使用して下さい。

**【応急手当て】** ●皮膚:水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師に診てもらう。●目:目を開いたまま水で洗い流す。医師に診てもらう。●吸引:新鮮な空気のある場所に移し、症状が消えない場合、医師に診てもらう。●飲み込み:大量の水を飲ませて吐かせ、医師に診てもらう。

**【その他】** 詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(MSDS)を参照下さい。

NET 1ガロン(約4kg)

特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

**ORB TECH**  
オーブ・テック株式会社  
TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689  
オーブ・テック ホームページ <http://www.orbtech.co.jp>

輸入総発売元