

新発売
夢のコート剤
パート1

**撥水保護・
防汚剤**

撥水剤「艶無しトップコート剤 BJ」

全ての多孔質石材・鏡面仕上上の石材・木材、乾燥すると元の天然色仕上げタイプ
(御影石のバーナー仕上げ・レンガ・テラコッタ・コンクリート・ライムストーン・大理石・トラバーチン他、桐・ヒノキ・杉他)
(下地剤「プライマーコート」不要)

すべての石材塗布乾燥後ガムが付かない

(タイヤ痕も付きにくい)

トッコートの
10冠王



1 環境対応・水性 危険性無し
(石油類・有機溶剤未使用)



**2 非常にニオイが少なく
直ぐ消える**



3 誰でも塗れてムラが出ない



**4 クリーニング後30分で
塗布可能**



5 最終塗布60分後歩行可能



6 乾燥が速く作業時間の短縮



7 天然自然色仕上げ



8 水・油・尿・ガムをハジク
(防汚・防カビ効果)



9 ハクリが出来て黄変しない



10 効果が落ちたら塗りたすだけ

■水に1時間つけおき後の写真

御影石
(バーナー仕上)



トラバーチン
(鏡面仕上げ)



水が浸透していません

杉材



レンガ



水が浸透していません

桧材



テラコッタ



水が浸透していません

コンクリート



水が浸透していません

■商品 用途や目的に合わせてお選びください。



分析試験成績書

依頼者：オーブ・テック株式会社
検体名：撥水剤「艶無しトップコート剤 B」
付記事項：米国製
試験依頼先：財団法人日本分析センター
試験成績書発行年月日：平成19年3月1日
試験成績書発行番号：第107023122-002号

平成19年2月19日当センターに提出された上記検体について分析した結果は次の通りです。

■分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	方法
o-キシレン	検出せず	5ppm	ガスクロマトグラフ-質量分析法
m-キシレン			ガスクロマトグラフ-質量分析法
p-キシレン			ガスクロマトグラフ-質量分析法
トルエン			ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド			アセチルアセトン吸光光度法
エチルベンゼン			ガスクロマトグラフ-質量分析法
			以上

社団法人日本塗料工業会 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 登録申請中


安全で強力な防汚効果

防汚実験石材：ライムストーン

防汚効果の比較です。ライムストーンの右側に撥水剤「艶無しトップコート剤 B」を塗布し、左側は塗布しない状態にしておきます。両方に、醤油・酸性洗剤・コーヒー・ケチャップ・食用油・尿を塗りつけ【A図】、10時間後に水洗いをしました【B図】。「艶無しトップコート剤 B」を塗布した方は汚れていません。




A図

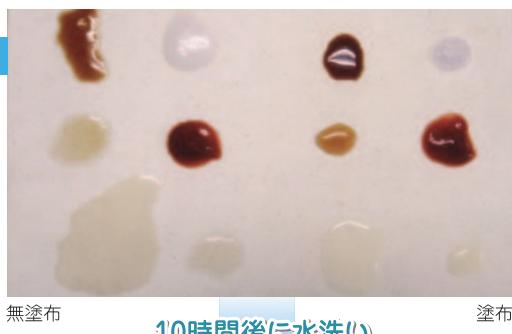

10時間後に水洗い

B図

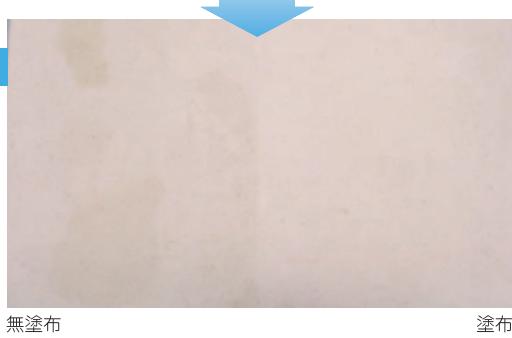

乾燥後、無塗布面と塗布面の境がわかりません

種類

撥水剤「艶無しトップコート剤 B」

成分

水・水溶性フルオロケミカル溶液・フルオロポリマー分散剤・2-ブトキシエタノール

液性

PH 8.0～9.0

光沢度

乾燥後元のまま天然仕上げ

標準使用量

- ①コンクリートの場合 1回当たり 約6～10m²/1L 約22～37m²/1ガロン(3.785L) 約83～185m²/5ガロン(18.9L)
- ②御影石バーナー仕上げの場合 1回当たり 約25～30m²/1L 約97～110m²/1ガロン 約473～550m²/5ガロン

使用素材

大理石、トラバーチン、御影石のバーナー仕上げ、テラコッタ、レンガ、コンクリート、ライムストーン、桐、ヒノキ、杉の木他

使用方法

A) 石材の「艶無しトップコート剤 B」塗布方法

- ①御影石他の表面の重度の汚れの場合は、必ずスペースショットクリーナーで「外壁用」を使用して下さい。「外壁用」を、水・ぬるま湯で3倍以内で薄めてモップ等で塗布します。その後、ナイロンブラシでポリッシャーを回します。泥水を回収後必ず水で濯ぎ、乾燥させます。時間がない場合送風機で強制乾燥させます。
- ②乾燥後「艶無しトップコート剤 B」をフラットモップ・ホウキで塗布していきます。薄塗りなら乾燥20分後塗布4回、厚塗りなら2回塗布して下さい。乾燥は、シリコン系混合体と違って臭くなく、早く乾燥します。又はスプレーで塗布します。鏡面仕上は拭き上げる。
- ③通常は、最終塗布乾燥後1時間ぐらいが目安です。

B) 白木の「艶無しトップコート剤 B」塗布方法

- ①白木の汚れ・アクリルは、スペースショットクリーナー「強力カーペットシャンプー」の原液を木の表面全部に塗布します。2分後水で濡らした雑巾で拭き上げると綺麗に汚れが取れます。その後スペースショット「サビ落し・トイレクリーナー」の原液を同じように表面全部に塗布して、直ぐ拭き上げると木の本来の色になります。但し、「サビ落し・トイレクリーナー」を使用しないと乾燥後木の表面が黒くアルカリ焼けてしまします。黒くなても「サビ落し・トイレクリーナー」を使えば木本来の色に仕上がります。
- ②ある程度乾燥したら「艶無しトップコート剤 B」を石材と同じ様に塗布します。

耐久性

床面4層：5ヶ月～1年間、壁面4層：2～3年間

使用上の注意

- 凍結させない。
- トップコート塗布後、乾燥するまで触れないで下さい。
- 他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。
- 一旦使用した液は、元の容器に入れないで下さい。
- 使用後は、密封して転倒・落としてもこぼれないようにして下さい。
- 排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。
- 一部の石材では塗装後、濡れ色が戻らない場合がありますので、本施工前に必ずテストをして上がりを確認して下さい。